

PROGRAM INTERREG SLOVENIJA-ITALIJA

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA BARVANJE STAVBE MEJNE POSTAJE
ZA STANDARDNI PROJEKT CREW**

CUP F89B24000020002

VSEBINA

1. Opis del, ki spadajo v naročilo.....	2
1.1. Uvod	2
1.2. Opis predvidenih del.....	3

1. Opis del, ki spadajo v naročilo

1.1. Uvod

Dela, ki so predmet pogodbe, obsegajo barvanje zunanjih sten in pravočasno namestitvev barve na kovinsko strešno kritino dveh stavb v lasti družbe SDAG s.p.a. iz Gorice, ki stojita na italijanski strani mejnega prehoda Vrtojba. Stavbi sta označeni kot stavba 12, ki stoji severno od avtoceste A34, in stavba 11, ki stoji južno od avtoceste A34. Naročena dela so potrebna, da se površina fasad pripravi za izvedbo grafične opreme.



Slika 1 - Letalski posnetek mejnega prehoda Vrtojba z identifikacijo stavb, na katerih se opravijo dela

Na sliki 1 sta prikazani dve stavbi, na katerih se izvedejo storitve:

- Stavba 11 je označena s številko 1;
- Stavba 12 je označena s številko 2.

1.2. Opis predvidenih del


Pobarvajo se fasade dveh stavb z naslednjimi površinami:

- STAVBA 11: površina fasade 444,48 m²;
- STAVBA 12: površina fasade 212,50 m².

Na stavbah se izvedejo naslednja dela:

- Demontaža in odstranitev elementov z zunanjih sten obeh stavb, in sicer: jekleni nadstrešek na zahodni strani stavbe 11, neonske svetilke in stropne luči, napisi in različni znaki na površinah, ki jih je treba pobarvati;
- Čiščenje oksidiranih delov jeklenih strešnih konstrukcij obeh stavb in zaključni premaz z dvokomponentno antikorozijsko akrilno barvo za ožvitev obstoječe barve;
- Pri obeh stavbah je treba betonske površine oprati z visokotlačnim čistilnikom ter na armaturne palice nanesti fiksirni in antikorozijski premaz, vključno s krtačenjem z žično krtačo;
- Barvanje zunanjih sten obeh stavb z nanosom dveh slojev vodne barve na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji in pigmentov, odpornih na svetlobo in pranje, brez vonja, z valjčkom, čopičem, na pripravljene in izolirane površine gradbenega ometa, vključno z zaščito neprizadetih površin, popravki ob koncu del, potrošni material;
- Stene obeh stavb se na posameznih delih, ki se določijo med izvedbo, pobarvane z različnimi barvami RAL.


Za stavbo 11 je treba uporabiti barve: RAL1609305 – RAL1609015 – RAL1808025 – RAL1807035 – RAL1805045, kot je prikazano na sliki 2.

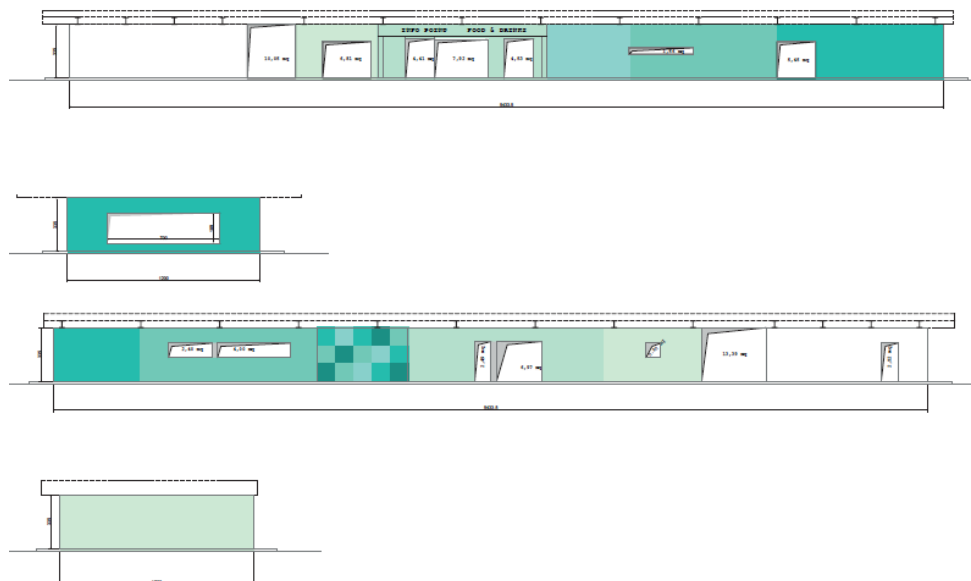

Slika 2 – Fasada stavbe 11 – Označitev površin, ki jih je treba pobarvati z barvami RAL

Natančna opredelitev površin, ki jih je treba pobarvati s posameznimi barvami RAL, se bo opravila v naslednji fazi izvedbe. Izvedba majhnih kvadratnih elementov ni del te specifikacije.

Za stavbo 12 je treba uporabiti barve: RAL09060 - RAL08090 - RAL2007 - RAL2003 - RAL 0605070, kot je prikazano na sliki 3.

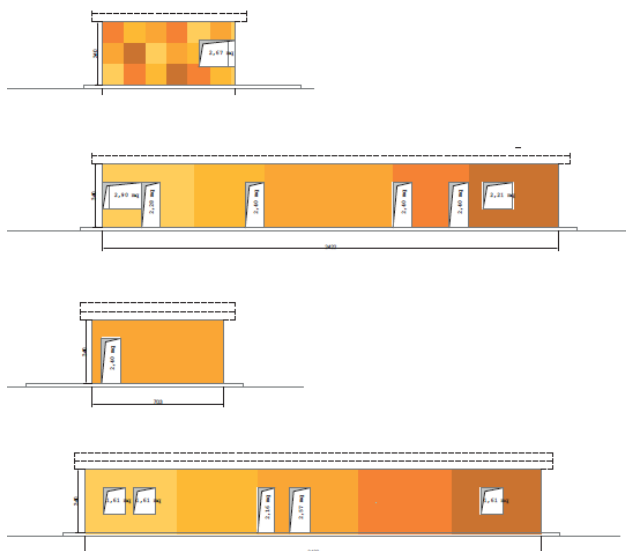

Slika 3 – Fasada stavbe 12 – Označitev površin, ki jih je treba pobarvati z barvami RAL

Natančna opredelitev površin, ki jih je treba pobarvati s posameznimi barvami RAL,

se bo opravila v naslednji fazi izvedbe. Izvedba majhnih kvadratnih elementov ni del te specifikacije.

- Uporaba temeljnega premaza za zaščito in obstojnost nanesenih barv RAL.
- Za dela niso potrebna nobena tehnična ali pravna pooblastila ali dovoljenja.